

Manual instalare imprimanta etichete



xprinter_beta_20...


1. Găsește semnul , dublu click, alege “I accept the terms in the license agreement”(Accept termenii din acordul de licență), apasă “Next”, ca în poza de mai jos:




Interfata directorului de instalare





2. alege "Run Driver Wizard after unpacking drivers" (Porneste utilitarul de driver dupa despacketarea componentelor), apasa "Next", ca in poza de mai sus:

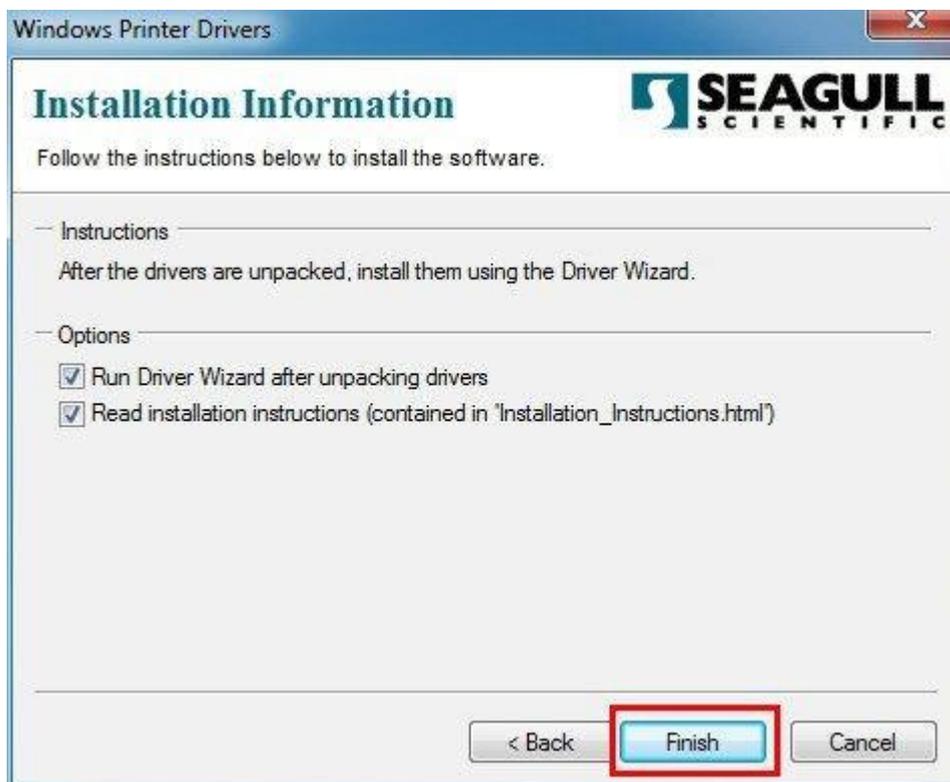


3. alege "Install printer drivers" (Instaleaza driverele imprimantei), apasa "Next" (Urmatorul), ca in poza de mai jos:

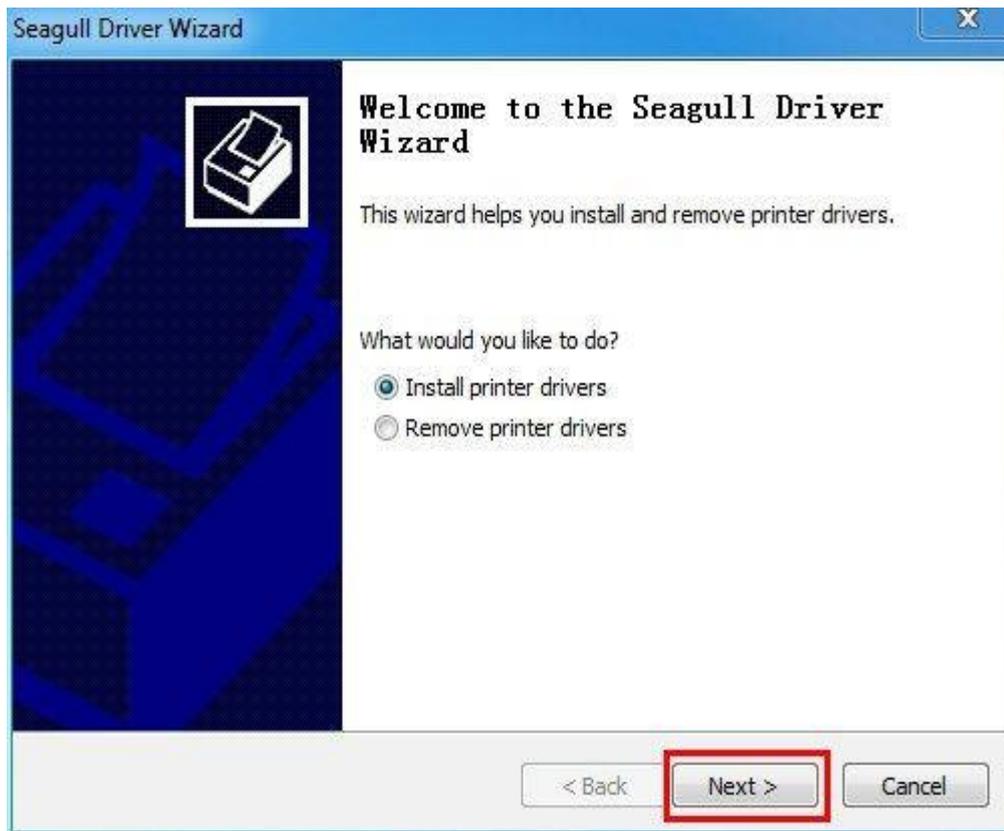

4. După instalarea driverelor imprimantei, aceasta va detecta automat portul de comunicare "USB001" ce va fi utilizat în acel moment, ca în poza de mai jos, apăsa "Next" (Următorul):
PS: Nu este nevoie să setezi portul în driver atunci când imprimanta a detectat deja portul utilizat în acel moment.

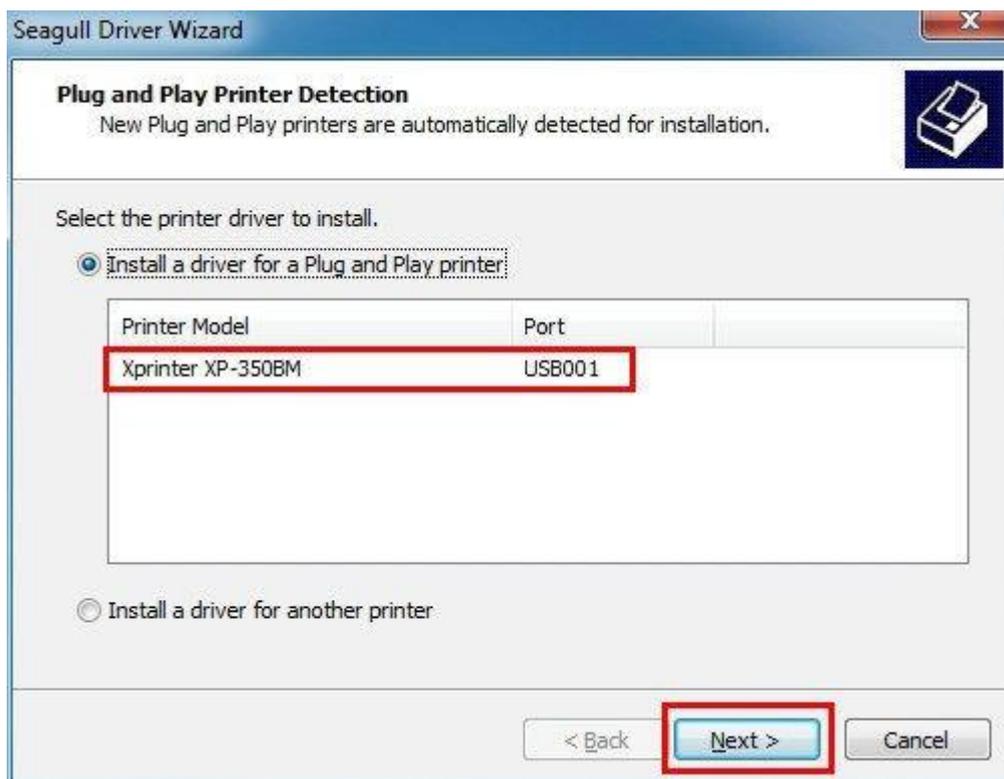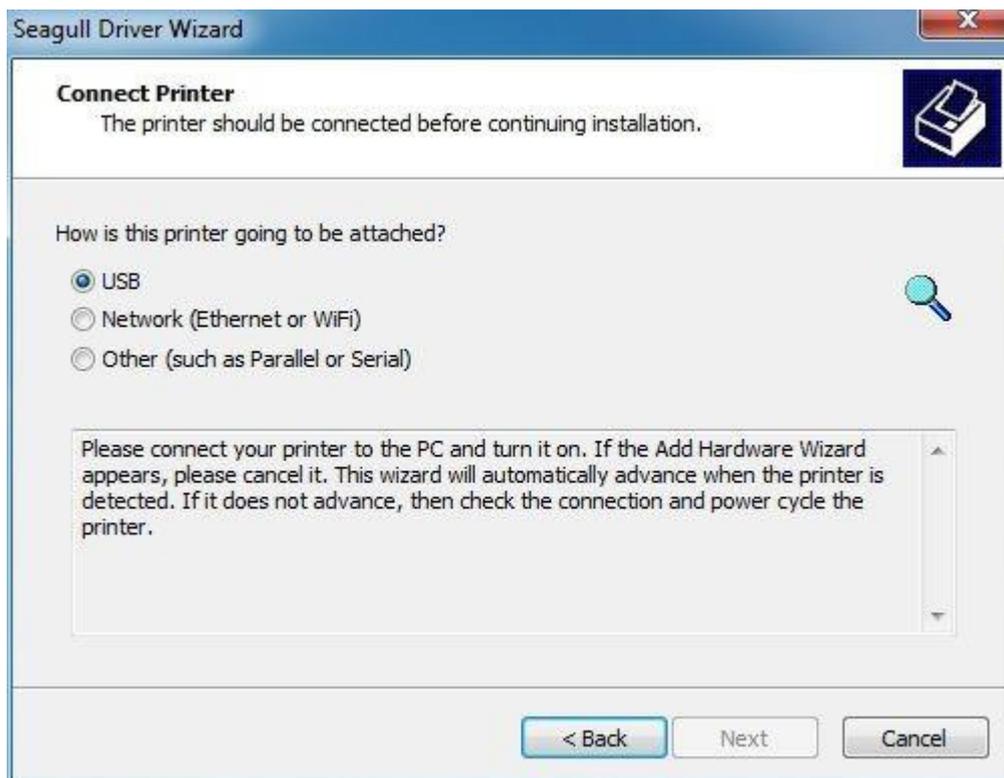


5. Numele implicit al imprimantei este “ Xprinter XP-350BM”, apasa “Next”(Urmatorul), ca in poza de mai jos:

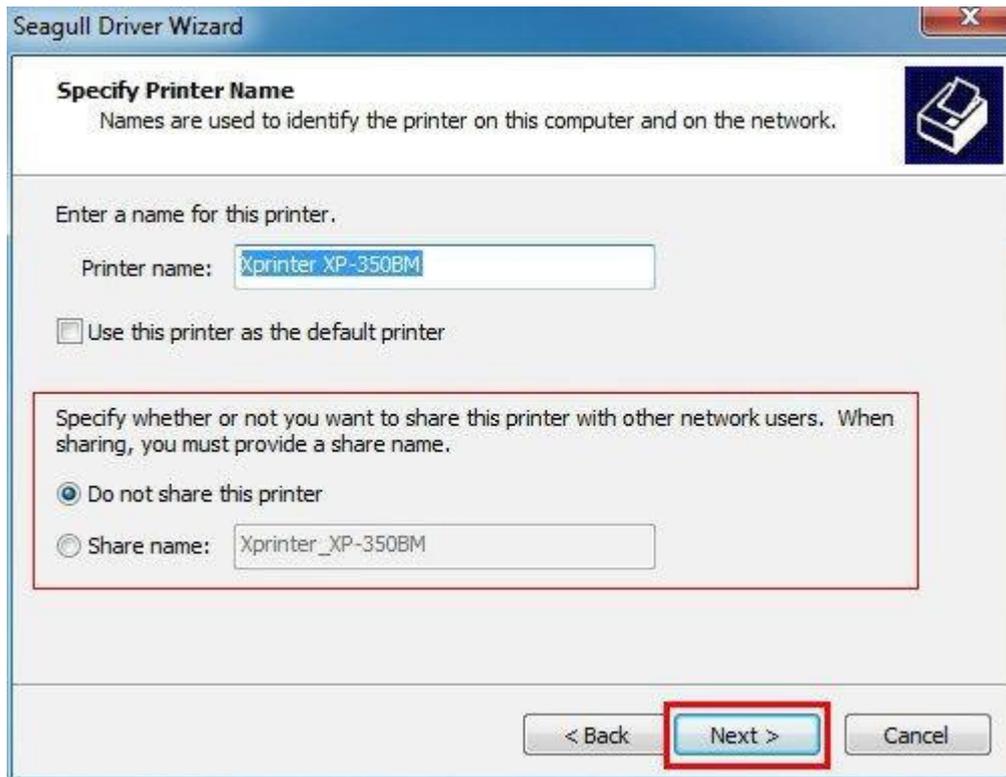


6. Finalizarea instalarii driverului, apasa "Finish"(SFARSIT).




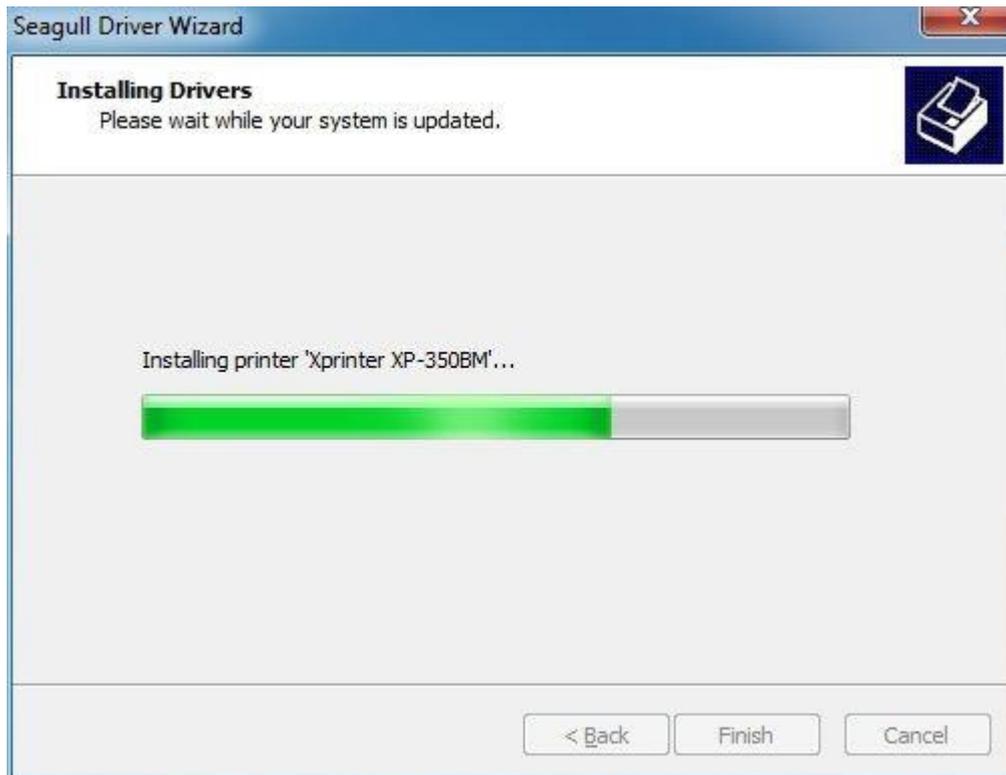


7. Finalizarea instalarii driverului “ Xprinter XP-350BM”, apasa “ Close”(Inchide). ca in poza de mai jos:

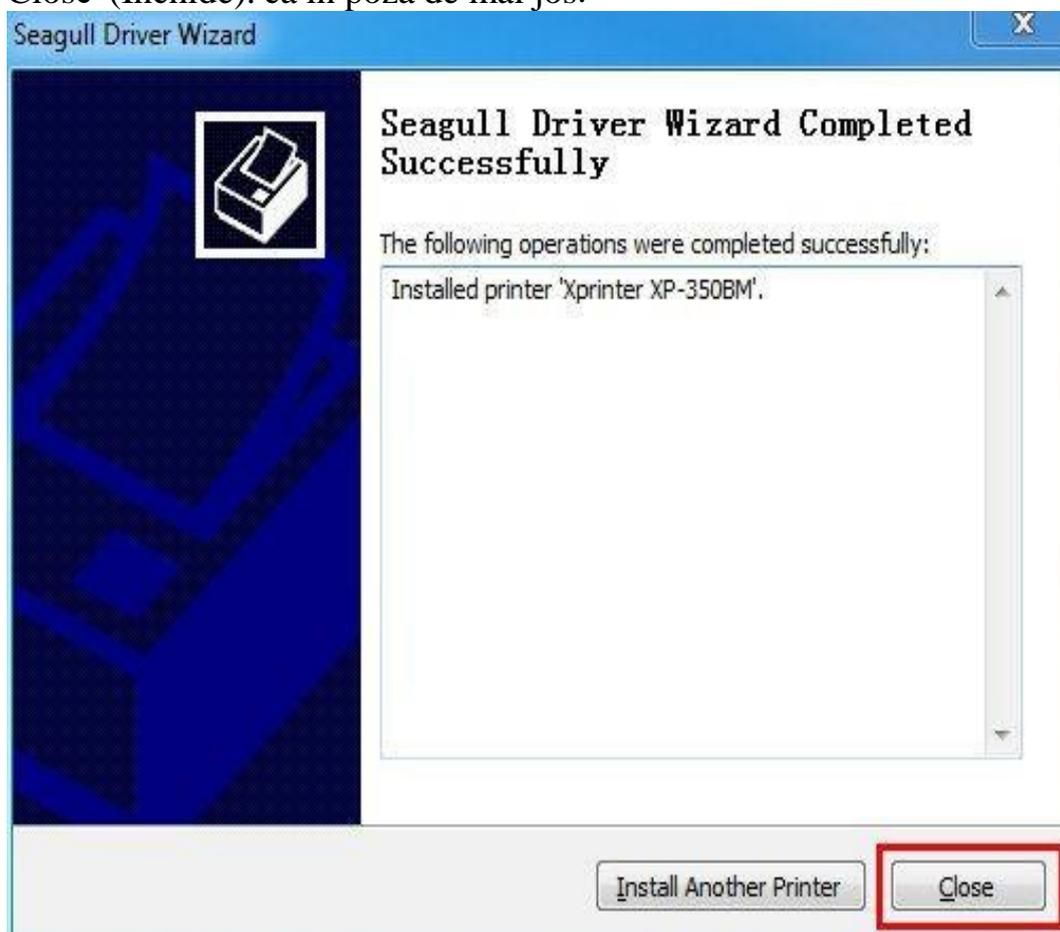


8. Dupa instalarea driverului, apasa “Start”(Start) → “All Programs”(Toate Programele) → “Devices and printers”(Dispozitive si Imprimante), gaseste “Xprinter

XP-350BM”. Alege aceasta iconita, buton dreapta mouse→ “printer properties”(proprietati imprimanta)→”General”(general)→“Preferences”(preferinta), ca in poza de mai jos:

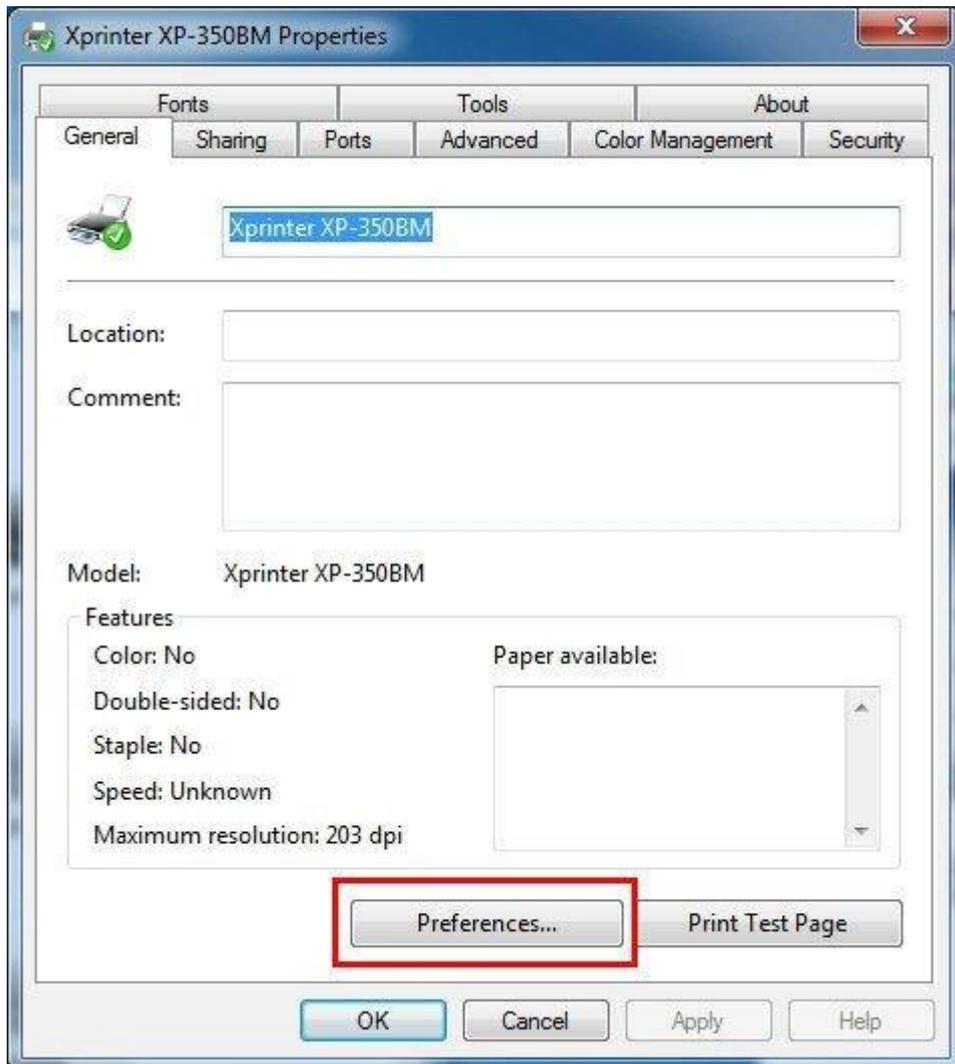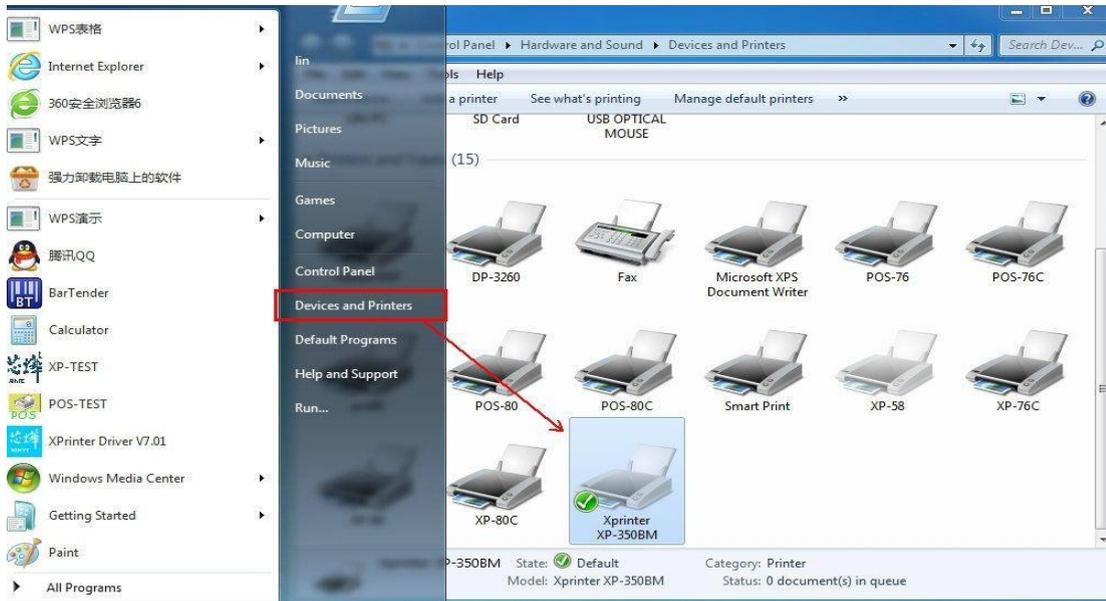


9. După ce apasăm “Preferences”(Preferințe), apasăm “Page setup”(Setări Pagina)→”New”(Now)→ apoi avem interfața de editare (edit stock) pentru a seta dimensiunile etichetei (Width, Height) (Lățime, Înălțime), noua categorie va apărea. Apasă “Apply”(Aplica)→ “OK”. Vezi poza de mai jos.

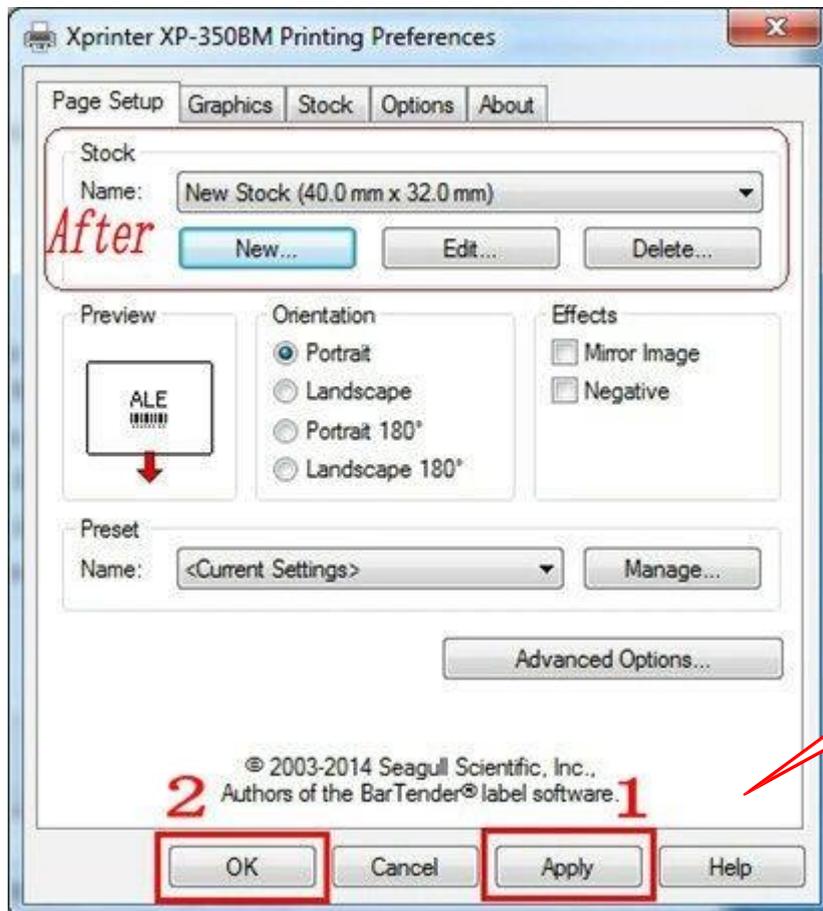


10. After setting the size of label, click “Stock” to adjust “Media Settings(Method,Type,Gap height)”/ “Media Handling”, then click “Apply” → “OK”. După ce ați setat dimensiunea etichetei, faceți clic pe “Stock” (Stoc) pentru a ajusta “Media Settings(Method,Type,Gap height)”/ “Media Handling”(Setări media (Metodă, Tip, Înălțime gol)) / “Media Handling”, apoi faceți clic pe “Apply”(Aplica) → “OK”.

PS: Înălțime decalaj înseamnă spațiul dintre etichete

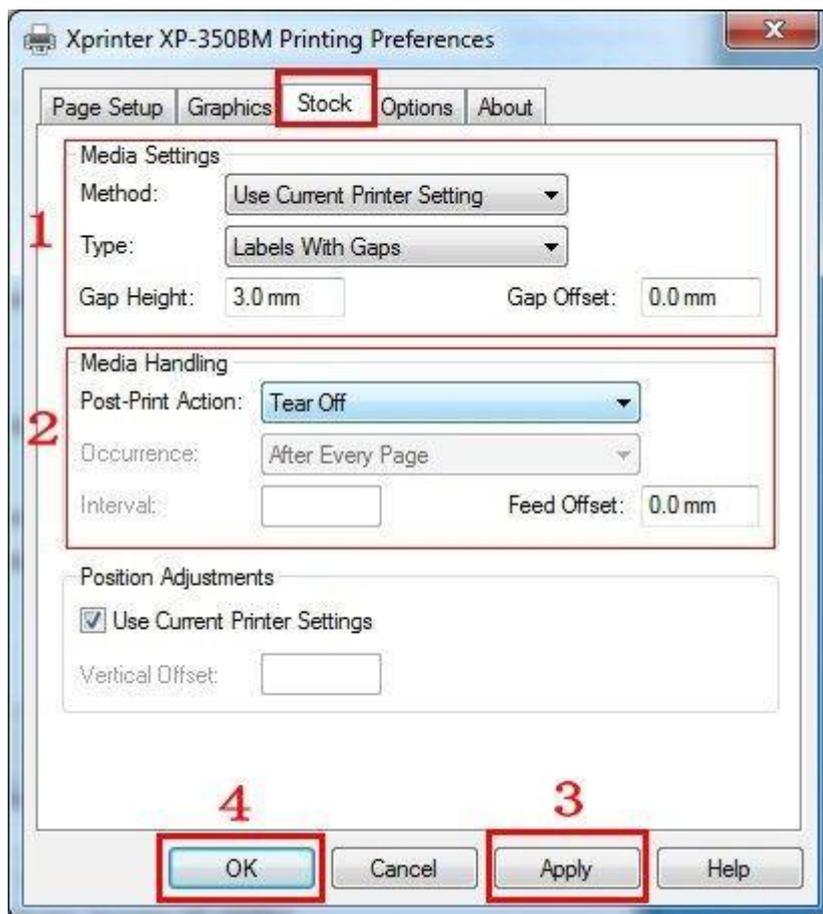

11. Apasa "Options" (Opțiuni) → Opțiunile imprimantei pentru a seta viteza de imprimare / contrast. Viteza implicită este 101.6mm / s, are 5 grade. Nivelul de contrast implicit este 7, are 1-15 grade.

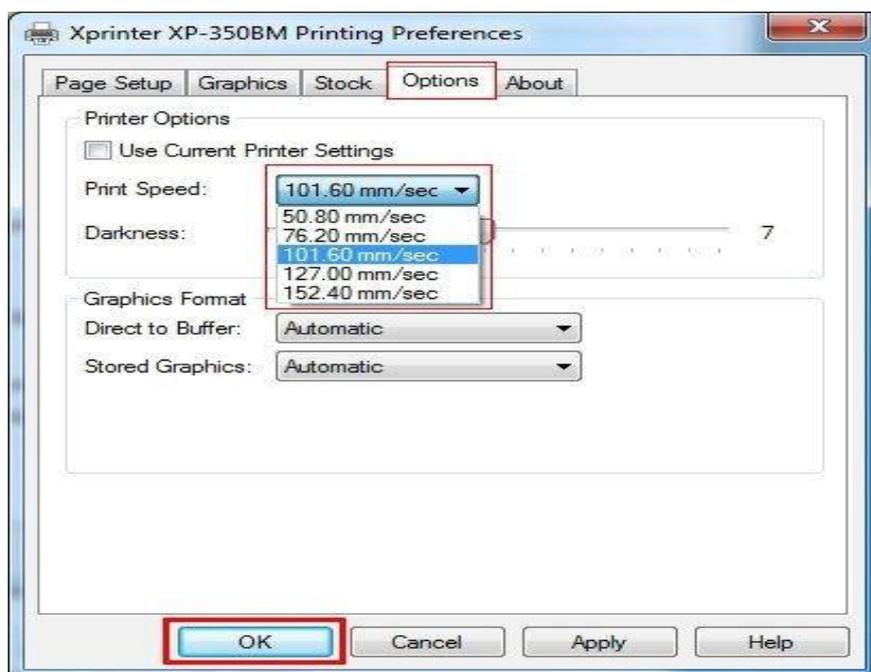

12. După setarea de mai sus, în opțiunea “General”, apăsați pe “Print Test Page”(Imprimare pagină de testare). ca în imaginea de mai jos

